

●支柱


鋼管：STK500-φ48.6×2.4 溶融亜鉛メッキ

支柱の接続

↑ ロック ↑ 解除

カラー材 SPA-015C 0.4kg

支柱 SPA-36	支柱 SPA-27	支柱 SPA-18	支柱 SPA-135	支柱 SPA-09	頭切り支柱 SPA-09U	支柱 SPA-045	支柱 SPA-0225	根がらみ支柱 SPA-085N
13.3kg	10.2kg	6.9kg	5.6kg	3.7kg	3.7kg	2.1kg	1.4kg	3.8kg

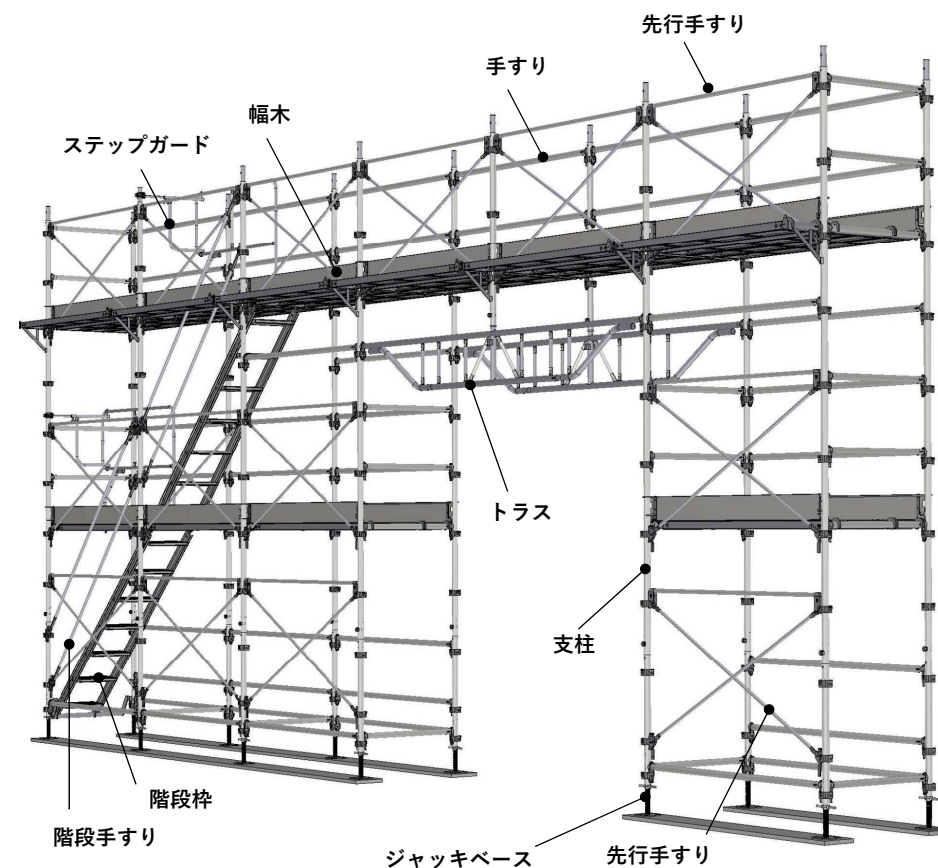

●先行手すり

先行手すり SPX-1829	先行手すり SPX-1524	先行手すり SPX-1219
7.7kg	6.8kg	6.0kg

先行手すり SPX-914	先行手すり SPX-610
5.1kg	4.4kg

▽ 手すり天端  
約 940  
▽ 床面

●手すり

鋼管：STK400-φ42.7×2.4 溶融亜鉛メッキ

手すり SPC-1829	手すり SPC-610
4.7kg	2.0kg

手すり SPC-1524	手すり SPC-305
4.0kg	1.3kg

手すり SPC-1219	手すり SPC-914
3.3kg	2.7kg

手すり天端 (支柱) (手すり)

約 62


抜け止めロック

解除  
ロック


抜け止めロックに直接打撃を加えないで下さい。  
破損の恐れがあります。

●階段枠・階段手すり



アルミ階段枠 SPH-18 12.4kg

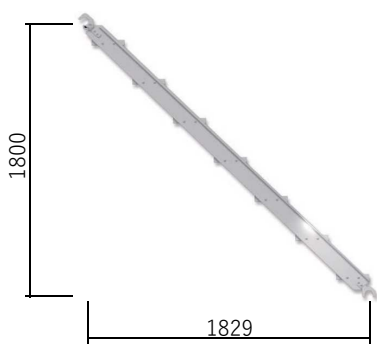

ステップガード SPH-18G 15.6kg



プレス SPL-18N 4.0kg

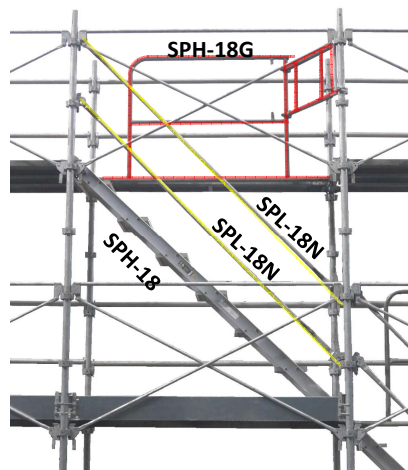


階段斜め手摺は  
プレス SPL-18N を2段使用する

●梁枠


梁枠 2スパン SPG-2 22.3kg




梁枠 3スパン SPG-3 37.8kg

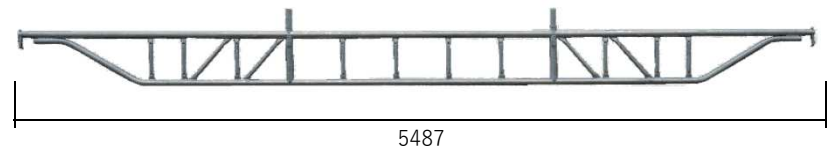

4スパン接合部

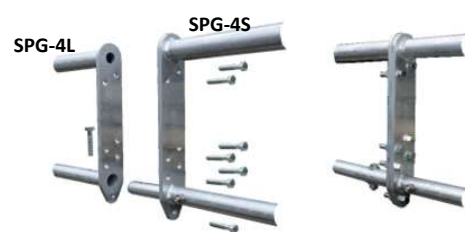

梁枠 4スパン SPG-4L 30.7kg  
SPG-4S 25.7kg

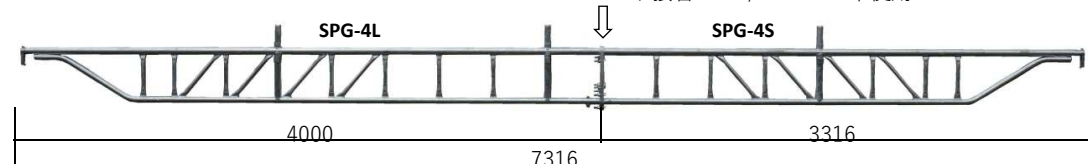


ボルト接合 W1/2×65 8本使用

ボルト W1/2×65 8本使用


●幅木

直線部用 PAT,P  
インチ、メートル兼用 φ48.6、φ42.7 兼用


兼用幅木 TU-18K 5.8kg

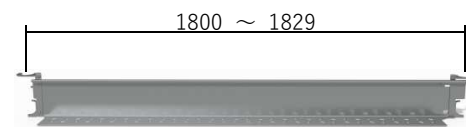


兼用幅木 TU-09K 3.3kg





兼用幅木 TU-15K 5.0kg

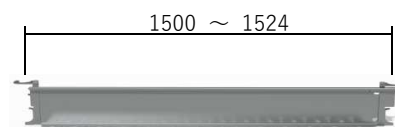


兼用幅木 TU-06K 2.4kg



兼用幅木 TU-12K 4.1kg



断面


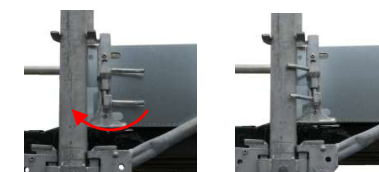


フックで支柱を挟み込み、  
外れ止めをロックする

●妻側幅木


妻側用 PAT,P  
インチ、メートル兼用 φ48.6、φ42.7 兼用

妻側幅木 TU-0609K 3.4kg




断面

妻側幅木 TU-1215K 5.6kg



支柱間をフックで突っ張り、  
外れ止めを引っ掛ける

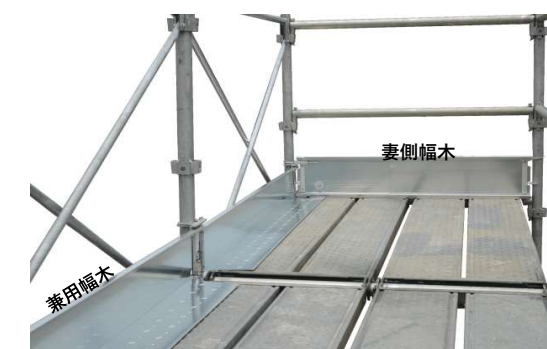


●ブラケット・方杖



張出ブラケット SPB-305K 2.3kg



張出ブラケット SPB-610K 3.1kg




張出方杖 SPB-H 4.7kg

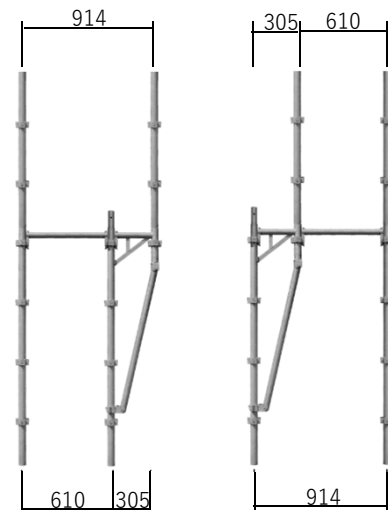

拡幅前幅 ≒ 拡幅後幅×60% であること

●大組・大払

吊金具 SPHB-1.0T 1.24kg



許容荷重 200 kg  
(安全率 5)

4台セットで使用の事。

2層5スパン(1219幅)の足場を吊り上げ可能です。

