


筋 違

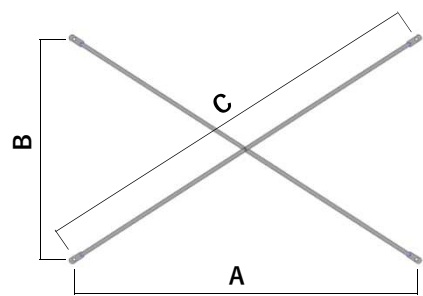


機種	塗色	A	B	C	重量(kg)
A-14	緑	1,829	1,219	2,198	4.2
A-11	黄	1,524		1,952	3.7
A-13	橙	1,219		1,724	3.3
A-012	黄	914		1,524	3.0
A-12	青	610		1,363	2.7
A-19	青	1,829	914	2,045	3.9
A-18	紫	1,524		1,777	3.4
A-012	黄	1,219		1,524	3.0
A-19S	緑	914		1,293	2.5
A-09	赤	610		1,099	2.1
A-08	緑	1,829	610	1,928	3.7
A-9	黒	1,524		1,642	3.1
A-12	青	1,219		1,363	2.7
A-09	赤	914		1,099	2.1
A-08S	黄	610		863	1.7
A-16S	赤	1,829	280	1,850	3.6
A-16	緑	1,524		1,549	3.0
A-16A	黒	1,219		1,251	2.4
A-16B	黄	914		956	1.9
A-16C	緑	610		671	1.4

建柱高さ	スパン				
	1829	1524	1219	914	610
1,930					
1,700	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
1,524					
1,219	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
914	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
490	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C

ラックプレス



下さんの組込まれた筋違です

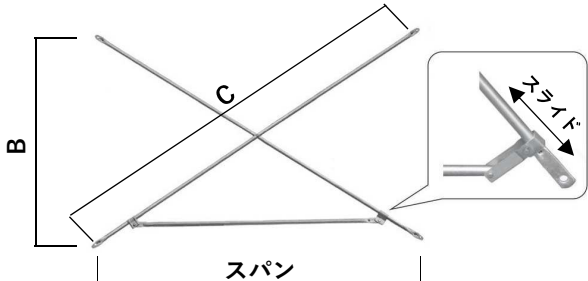

機種	塗色	スパン	B	C	重量(kg)
A-14GN	緑	1,829	1,219	2,198	5.9
A-11GN	黄	1,524		1,952	5.3
A-13GN	橙	1,219		1,724	4.6
A-012GN	黄	914		1,524	3.9
A-12GN	青	610		1,363	3.5

下さん部

販売致します。
お手持ちの筋違に組み込むことにより、
下さん付筋違になります。

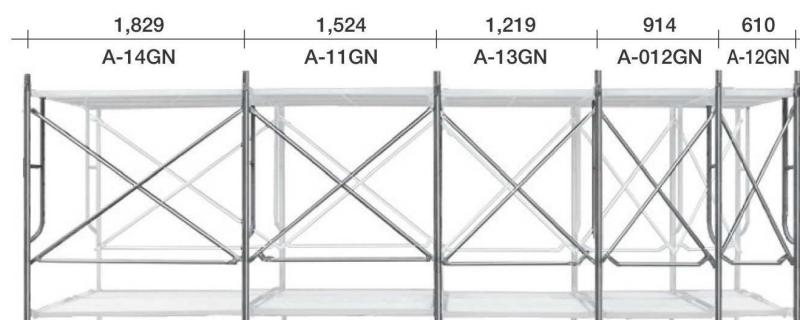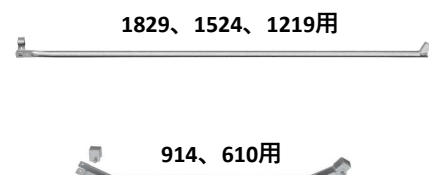


きれいに折り畳めます




広げれば下さんもセットされます

下さん

微細粒圧延鋼板 (NGF600) を使用した薄肉パイプですので、筋違、アームロックとの併用が可能です。



機種	適応スパン	重量(kg)
RU-18K	1800~1829	1.46
RU-15K	1500~1524	1.22
RU-12K	1200~1219	0.99
RU-09K	900~914	0.75
RU-06K	600~610	0.52



アームロックも使用可能

筋違止めクランプ

筋違、手すり、下さん等を自在な位置に
取付できます。

A-112D 0.4 kg






φ42.7、φ48.6兼用です

二段手すり


(社) 仮設工業会単品承認

「手すり先行工法に関するガイドライン」改善措置機材

ラックレール RR-18 2.1 kg
1829、1800スパン兼用タイプ

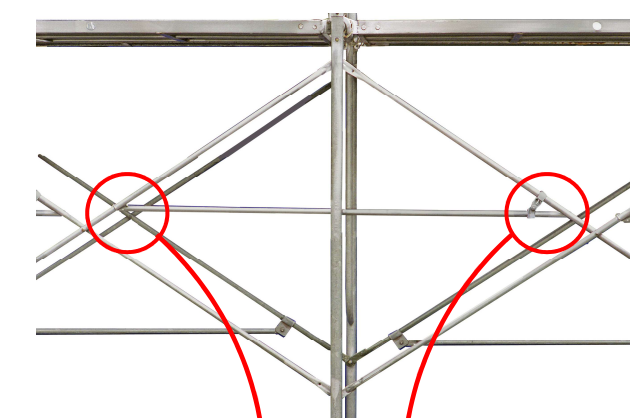

ラックレール 端部用 RR-09T 1.4 kg

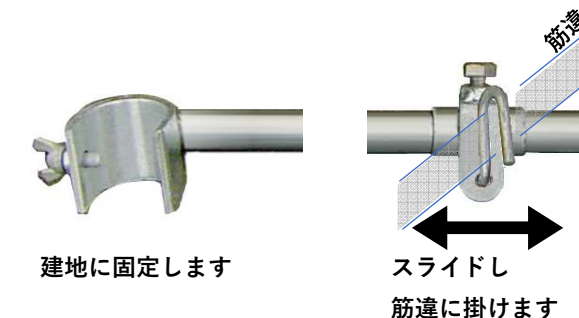

ラックレール 調整用 RR-0615 2.2 kg

