

# 脚立

## アルミ脚立

アルミ合金製で軽量ですので、持ち運びが容易です。  
積み上げ可能ですので、保管に場所をとりません。

仮設工業会認定品（LS-27Aを除く）

### ■仕様

機種	天板寸法 (mm)		天板高さ (m)	重量 (kg)
	正面幅	奥行		
LS-9A	312	163	0.90	5.7
LS-12A	312	163	1.20	7.2
LS-18A	312	163	1.80	9.7
LS-27A	302	150	2.72	18.6

最大使用荷重: 1.57kN



LS-27A 18.6 kg

2,720


1,800

1,200

900




LS-9A 5.7 kg

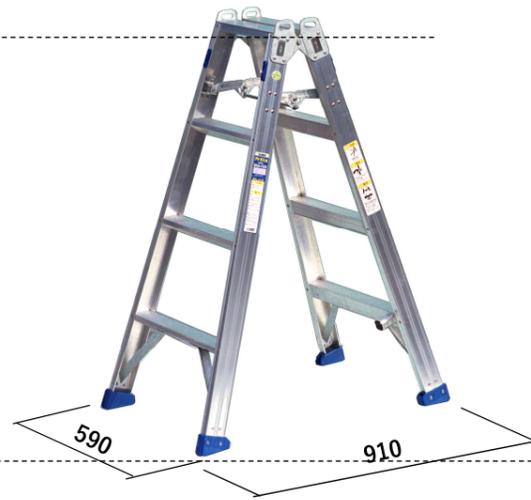

LS-12A 7.2 kg



LS-18A 9.7 kg

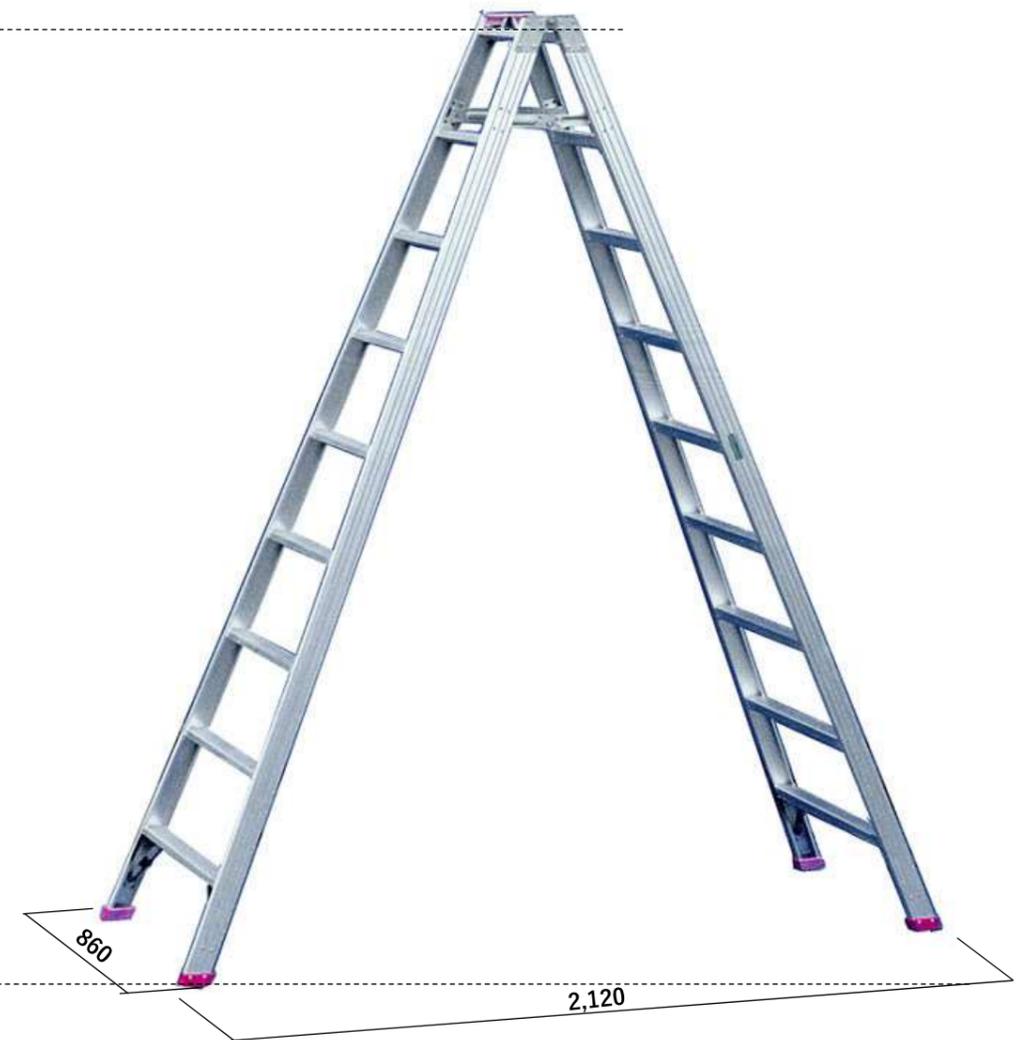


LS-27A 18.6 kg

踏板付鋼製脚立

安全衛生規則528条に適合します。

鋼製、亜鉛溶融メッキ

仮設工業会認定品

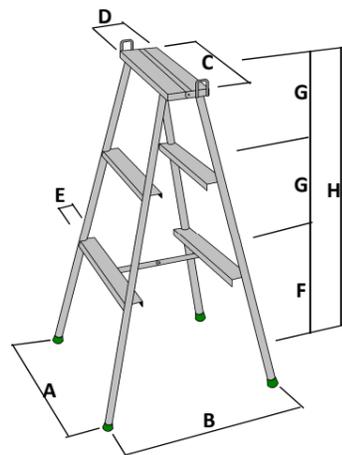

■ 寸法

機種	LS-9	LS-13	LS-18
		LS-13S	LS-18S
H	900	1,330	1,735
A	600	700	700
B	606	852	1,085
C	500	500	500
D	150	150	150
E	60	60	60
F	500	517	517
G	400	406	406

■ 諸元

機種	LS-9	LS-13	LS-18
		LS-13S	LS-18S
踏板段数	2	3	4
破壊荷重 (kN)	天板	16.2	12.8
	踏板	5.07	6.16
許容荷重 (kN)	天板	3.92	
	踏板	1.96	
安全率	天板	4.13	3.27
	踏板	7.9	3.15

1,800

1,200

900

600

606

700

852

700

1,085

LS-18  
LS-18S 15.2 kg

LS-13  
LS-13S 11.7 kg

LS-9 7.9 kg

安全ストッパー S-1型

ASP-1

販売品

傾斜、凹凸調整用

