

特 徴

- アルミ合金製で軽量。取扱い、移動が容易です。
- 昇降角度 60° で安全に昇り降りできます。
- 踏板、天板は滑り止め加工され、安全に使用できます。
- 折りたたみ式ですので、運送、保管も簡単です。
- 組立てた状態では、背面の車輪で移動できます。
- 踊場手すりを三面に取付けることにより、壁面、天井の作業にも使用できます。



◆ 組立手順

タイプ I

①昇降台を広げ、ロックをします



タイプ II

①昇降台をロックが掛るまで広げます



②昇降部、踊場部の手摺を取付けます




②昇降部、踊場部の手摺を取付けます



階段部を持ち上げることで、背面のキャスターが接地し簡単に移動できます。



踊場手摺は3面いずれにも取り付け可能です。3面とも取り付けて作業台として使用することもできます。

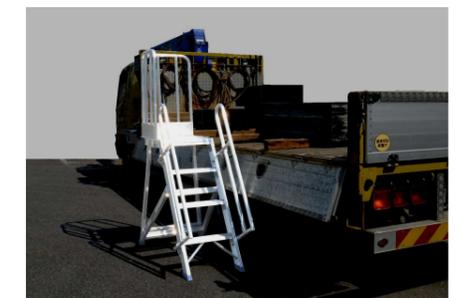

高さ 2.1m のダンプカー用の昇降台もあります



タイプ I

品名	品番	1set数	許容荷重	重量
昇降台	TL-1200P	1	1.18 kN (120 kg)	24.4 kg
昇降手すり	TL-H1P	2		
階段手すり	TL-H2P	2		

昇降台 TL-1200P 15.8 kg




昇降手すり TL-H1P 1.9 kg



踊場手すり TL-H2P 2.4 kg



組立寸法

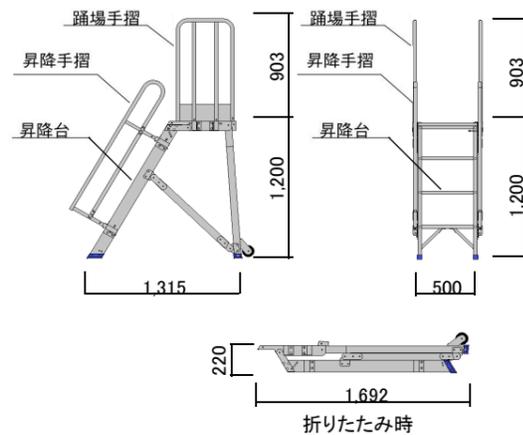

タイプ II

品名	品番	1set数	許容荷重	重量
昇降台	TL-1200	1	1.18 kN (120 kg)	26.9 kg
昇降手すり	TL-H1	2		
階段手すり	TL-H2	2		

昇降台 TL-1200 18.3kg



昇降手すり TL-H1 1.6 kg



踊場手すり TL-H2 2.7 kg



組立寸法

