




上下反転すれば、反対向きにもできます。
ロック金物の位置は任意です。開け閉めしやすい高さに取付けて下さい。


扉本体 DR-0916 13.6 kg
914幅の建地間隔に設置できます。

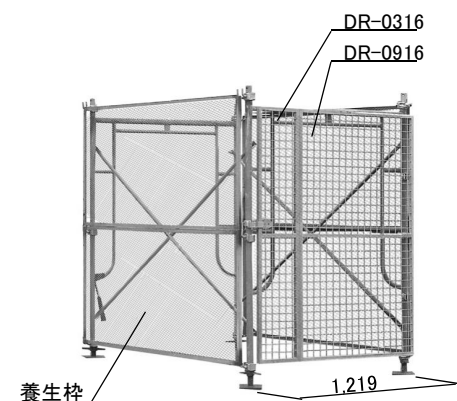


扉本体 DR-0316 7.2 kg
DR-0916と組合せ1,219の建地間隔に設置できます。



ロック DR-R4 1.2 kg







ロック DR-R6 1.3 kg




ヒンジ DR-H4 0.5 kg




ヒンジ DR-H6 0.6 kg




養生枠兼用クランプ OS-48D 0.45 kg



養生枠兼用コーナークランプ OS-48CD 0.5 kg



南京錠 現場手配願います



ヒンジボルト DR-BT01


M8 × 120 Uナット付き
2本/1セット

接続ボルト DR-BT02

DR-0916とDR-0316の接続に使用
M6 × 65 4本/1セット


* 防音パネル用クランプは使用できません

ロック金物 施錠時




南京錠

ロック金物 解錠時




● 扉本体組合せ

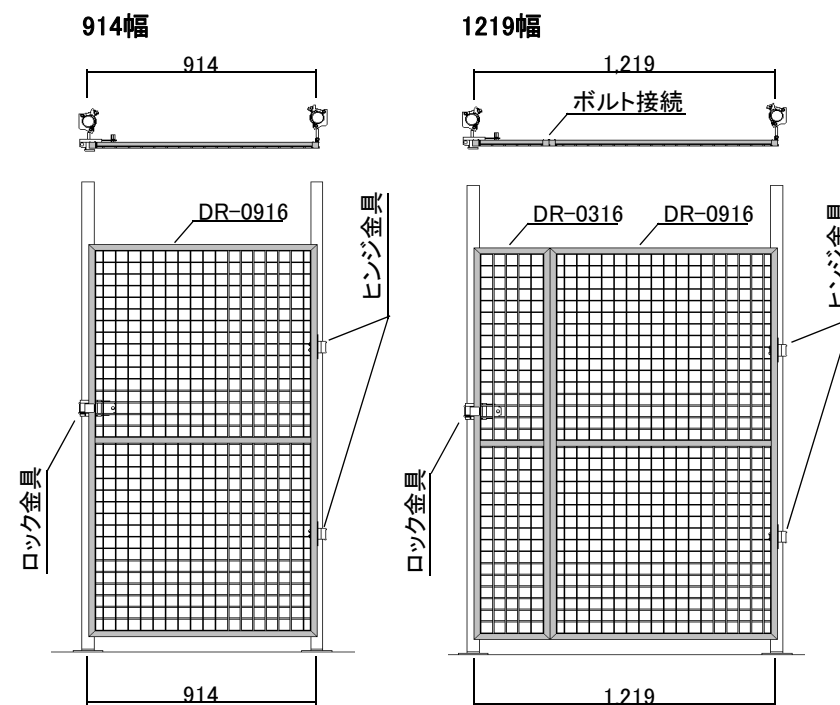


機種		914幅	1219幅
メッシュ扉	DR-0916	1	1
	DR-0316	-	1
ロック金具	DR-R4	1	1
	DR-R6	(1)	(1)
ヒンジ金具	DR-H4	2	2
	DR-H6	(2)	(2)
ボルト	M8×120	2	2
	M6×65	-	4

1219幅で使用する場合
DR-0916とDR-0316をボルトM6 × 65 4本で接続します。

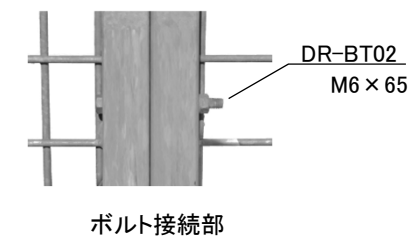


● ロック金具、ヒンジ金具 使用方法

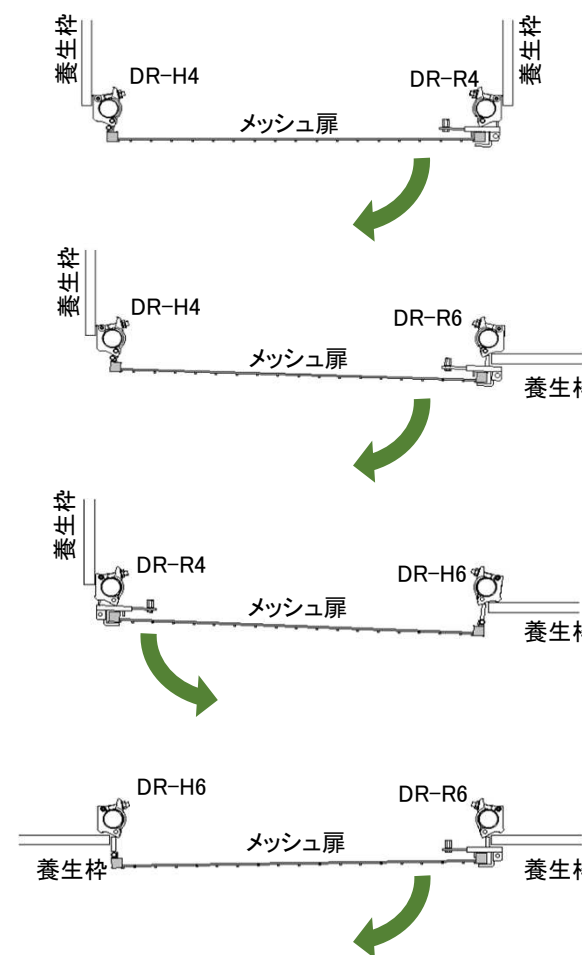

隙間をできる限り小さくするように金具を用意しております。


● コーナー部に使用する金具

ヒンジ金具 DR-H4 2個/セット
ロック金具 DR-R4 1個/セット




● 直線部に使用する金具


ヒンジ金具 DR-H6 2個/セット
ロック金具 DR-R6 1個/セット





ヒンジ金具にはボルトM8 × 120(緩み止めナット付)が必要です。





● 昇降階段 (914幅)

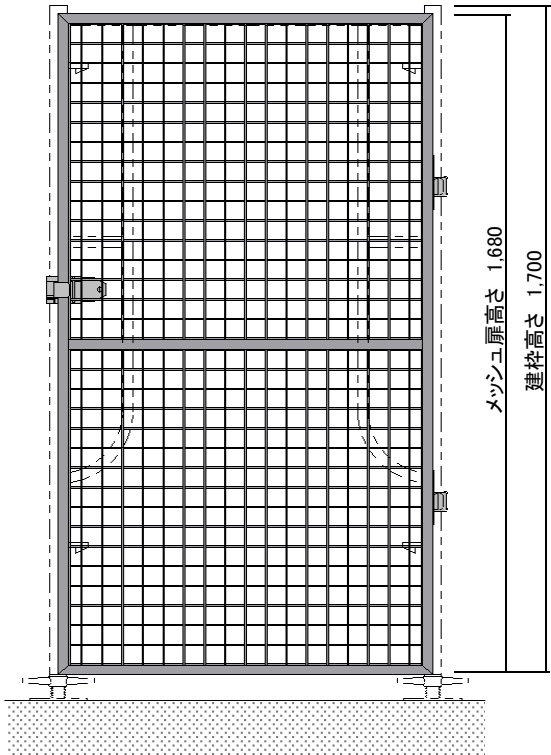

● 昇降階段 (1,219幅)

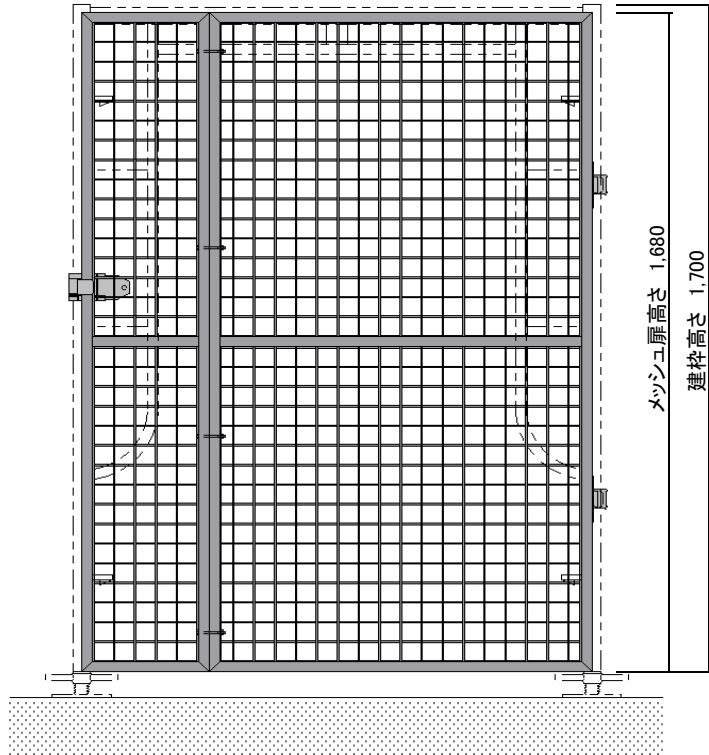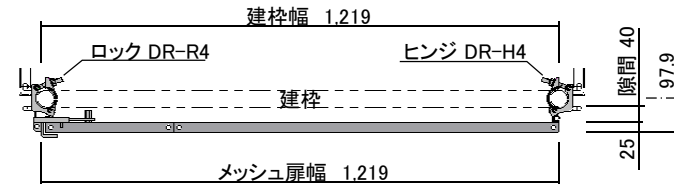

● 資材置き場・キュービクル

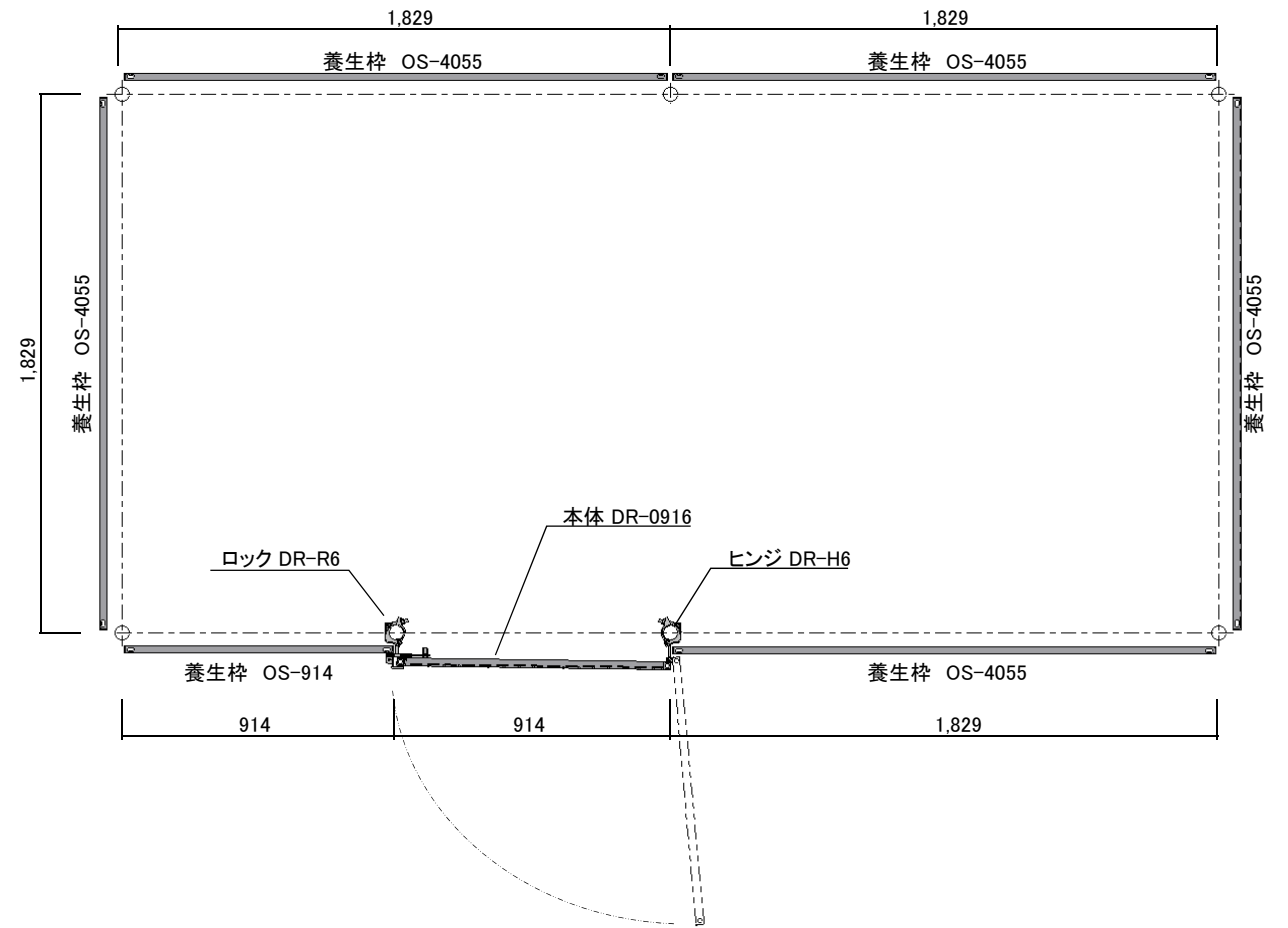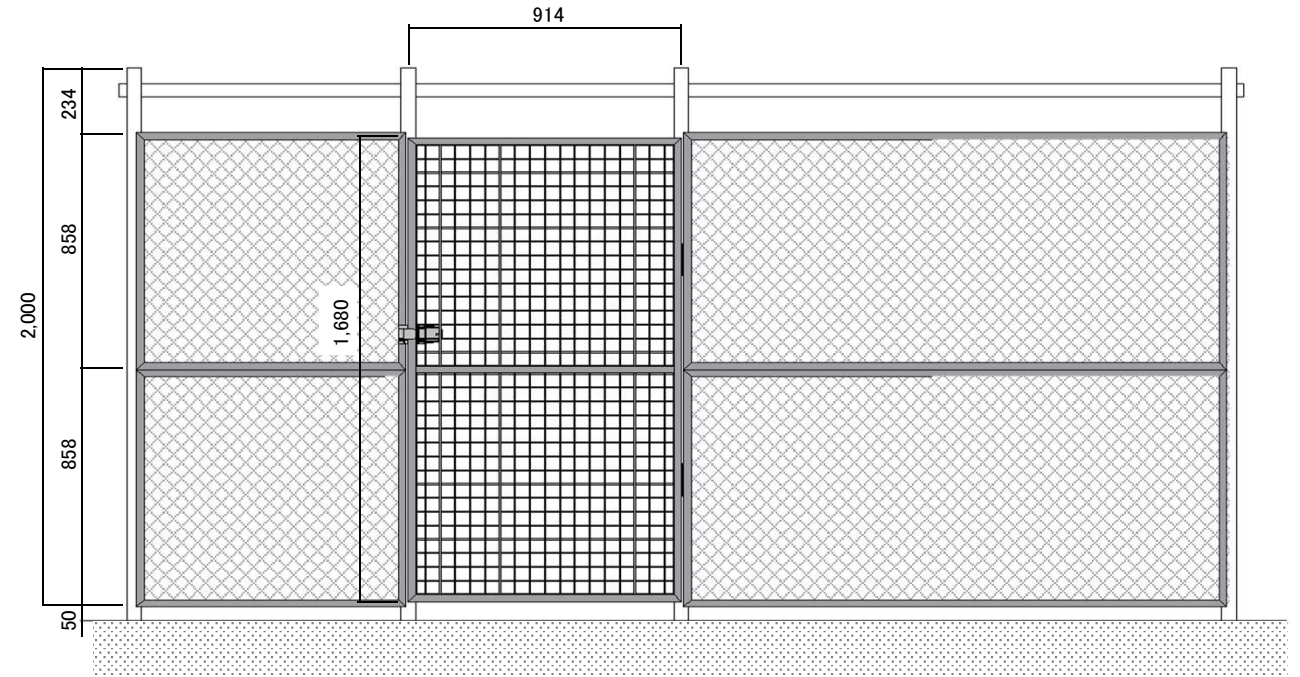

品名	品番	数量
扉本体	DR-0916	1
ヒンジ金具	DR-H4	2
ロック金具	DR-R4	1
南京錠(現場手配)		1

品名	品番	数量
扉本体	DR-0916	1
	DR-0316	1
ヒンジ金具	DR-H4	2
ロック金具	DR-R4	1
南京錠(現場手配)		1



鍵の不要なボタン錠が
便利に使用できます

