


- 1) 取付金具、溶接ピース不要のため溶接の手間が省け経済的です。
- 2) 取付方法が簡単です。地上にて安全に取付けできます。
- 3) クリップとつかみ金具のボルト締めで揺れがありません。
- 4) 個々のクロスハンガーは鋼製布板や手すりのパイプで連結され安定感があります。
- 5) 取付け範囲が広く、経済的に転用できます。
- 6) クリップの先端には脱落防止の金具がついています。


許容荷重

片側 1.96 kN (中央部)


1,800mm以下のスパンで
使用して下さい。

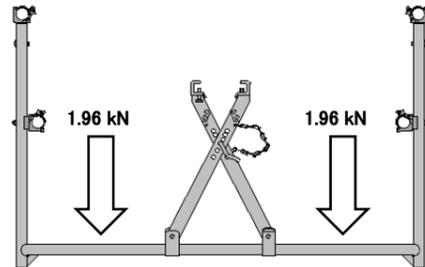


クロスハンガー AX-300 18.2 kg
AX-500 21.7 kg

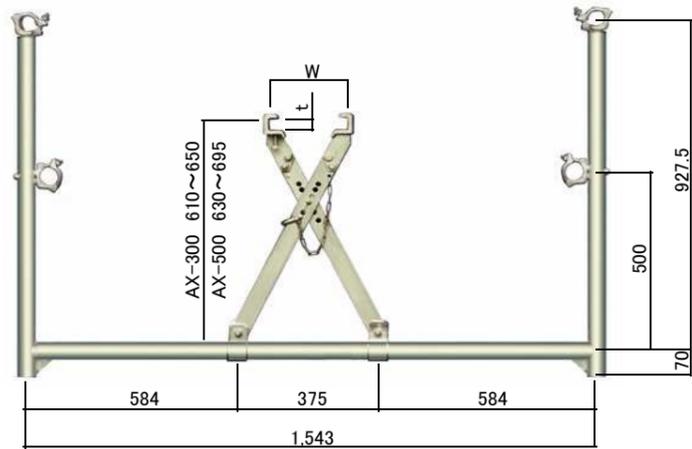

片クロスハンガー AX-300H 13.6 kg
AX-500H 15.3 kg

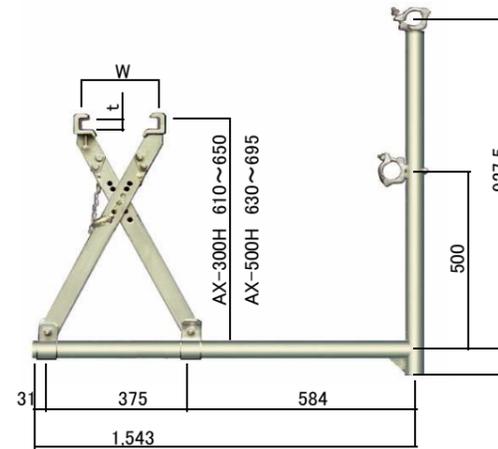

スライドクロスハンガー AX-300S 20.2 kg

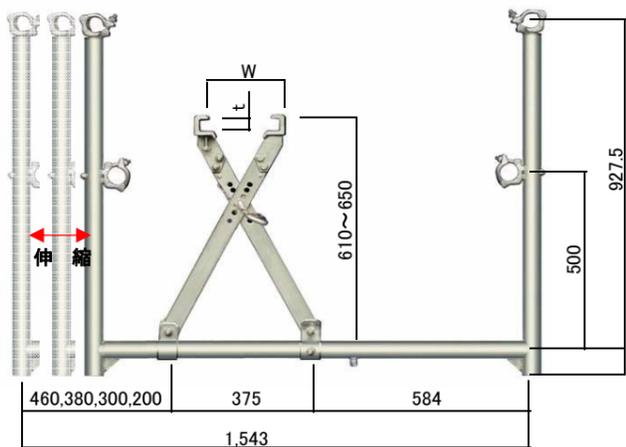

品番	厚 t (mm)	幅 W (mm)
AX-300	32 以下	125, 150, 175, 200, 250, 300
AX-300H		
AX-300S		
AX-500	42 以下	300, 350, 400, 450, 500
AX-500H		

◆ 使用方法


- ① サスペンダーを交差させ、フランジにつかみ金具を掛ける。
- ② フランジ幅に適合するサスペンダーの穴にクリップを通しロックする。
- ③ 所定の位置でつかみ金具のボルトを締め込む。



■ 使用例

● 地組

パイハンガー架台に鉄骨梁を乗せ、パイハンガー、クロスハンガーを取り付ける。
鉄骨梁はロックマンで固定する。
手摺、足場板等の取り付け極力地上で作業する。

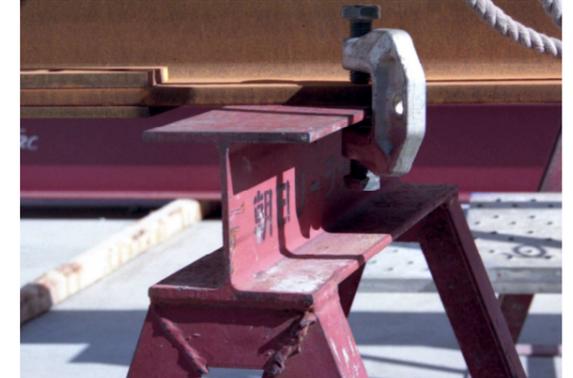

● 吊上げ

パイハンガー、クロスハンガーに乗せた単管パイプ、足場板等は
緊結し、落下しないようにする。



● 組立て

作業員の方は墜落制止用器具を使用し、開口部の無いように
組み立てる。

