


仮設工業会認定品

綱 径： φ16mm

材 質： ポリエステル

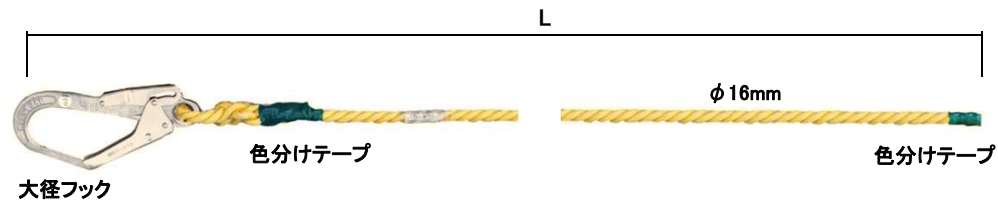

品番	長さ	重量	色分け
R16-6M	6 m	1.5 kg	緑
R16-8M	8 m	1.8 kg	赤
R16-10M	10 m	2.1 kg	グレー
R16-12M	12 m	2.4 kg	青
R16-15M	15 m	2.8 kg	黒
R16-20M	20 m	3.6 kg	オレンジ
R16-25M	25 m	4.3 kg	茶

20m、25mは認定外です。

■試験結果

(1)支柱用親綱フックの引張強度試験

供試体No.	1	2	3	4	5
荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
強 度 (kN)	21.4	21.6	20.6	20.8	21.1
認定基準による値	異常の有無	破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ外れ止めの機能を維持すること			
	強 度	14.0 kN 以上			

(2)支柱用親綱ロープの伸び及び強度試験

供試体No.	1	2	3	4	5
伸び率 (%)	7.8	7.6	7.9	7.6	7.8
切断荷重 (kN)	39.6	40.9	39.5	40.2	39.6
認定基準による値	伸び率	10% 以下			
	切断荷重	23.0 kN 以上			

親綱緊張器

仮設工業会認定品

JK-F 1.1 kg



JK-M 1.1 kg



■試験結果

供試体No.	1	2	3	4	5	
JK-M	荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
	強 度 (kN)	16.3	17.4	17.1	17.1	16.3
JK-F	荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
	強 度 (kN)	18.6	18.8	17.6	18.1	18.4
認定基準による値	異常の有無	緊張機能を維持すること(フック付きの場合は金具等に破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ、外れ止め機能を維持すること)				
	強 度	14.0 kN 以上				

安全ブロック

型 式		ベルト巻取式		ワイヤーロープ巻取式			
		BB-60	BB-150	JRG-12	JRG-15	JRG-25	
ワイヤー(ベルト)長さ	m	5.8	15	12	15	25	
ワイヤー径(ベルト巾)	mm	18	25	φ4			
最大使用荷重	kN	1.18					
落下衝撃荷重	kN	5.7	4.9	2.6			
重 量	N	13.7	45.1	48	62.7	89.2	
寸 法	縦	mm	182	285	243	227	353
	横	mm	162	222	192	198	268
	厚さ	mm	67	85	95	120	114



台付けロープ



引寄せロープ

