





ラックガードシステムを使用したスライド式の飛散防止ネットです。
ネットを張ったまま上下スライドします。

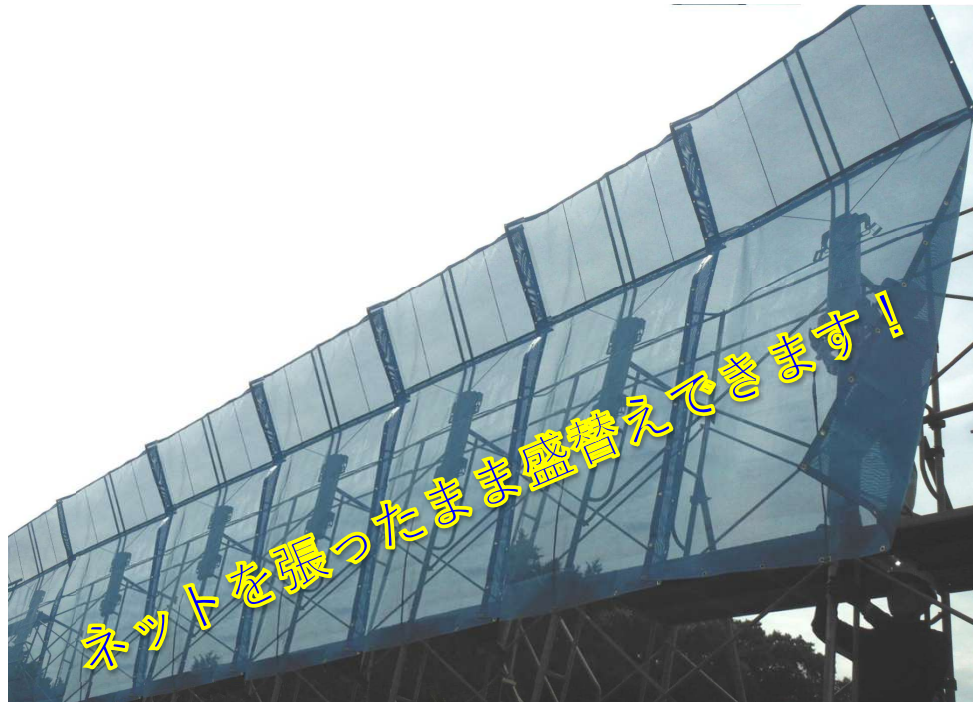

ネットフレーム

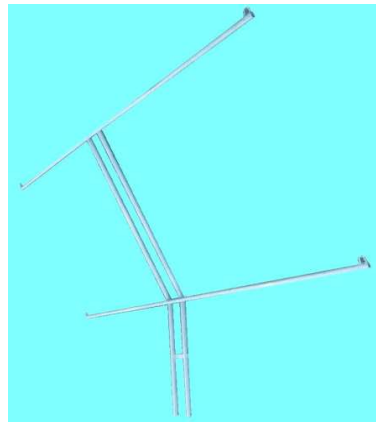

ラックガード

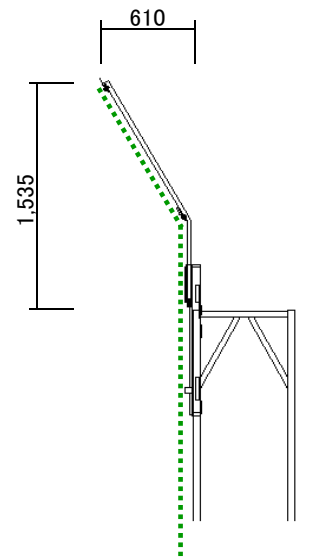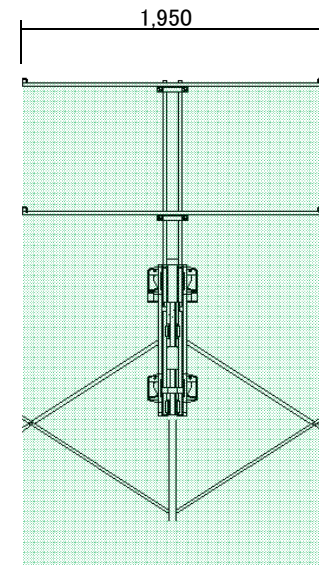



ラックガードシステム

建枠の建地パイプをガイドにしてスライドします
建地パイプから外れません！

仮設工業会 単品承認

ラクラク転用！


ネットを張ったまま上下できます

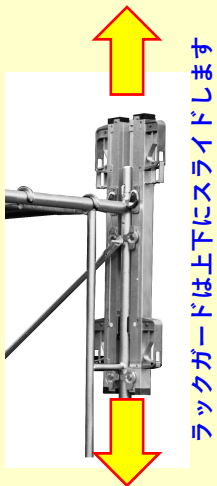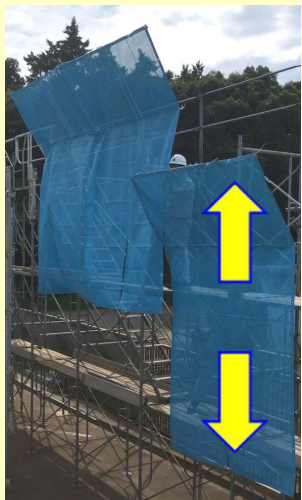


ラックガードは上下にスライドします

安全作業！

足場の最上段に乗らずに作業できます

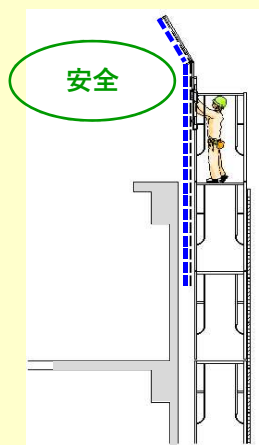


【ラックガードシステム】

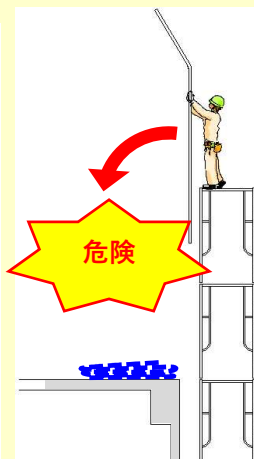

【従来】



ネット



	タテ	ヨコ
密度 (本/2.54cm)	7	7
引張強さ (N/3cm)	588	569
伸び (mm)	33	48

風圧抵抗データは、
外気温15℃気圧1013hpaの条件で、
風を試験体正面に受けた場合の計算です。

充実率	基本 風力係数	風圧抵抗 (kg/m ²)			
		10 m/s	20 m/s	30 m/s	40 m/s
0.342	0.69	4.3	17.3	38.8	69.0

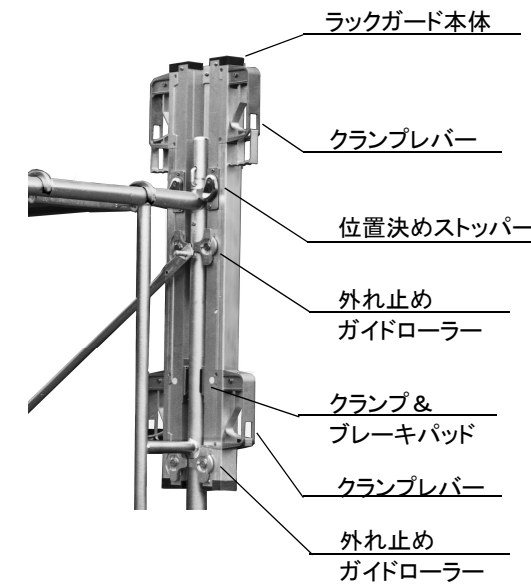

位置決めストッパー

建枠横架材に掛かりラックガードを固定します。
クランプレバーの操作により開閉します。

外れ止めローラー

回転し障害物を通過します。
常にどこかが支柱に掛かっているのでラックガードが支柱から外れません。

