

次世代足場 **Silent Power System** ステージング


仮設工業会認定品 PAT.P NETIS登録

SPシステムのステージングは

建枠と違いX、Y方向へ自在に組み進められます。

単管、クランプ、大筋違が不要です。

450mm間隔で高さが設定できます。

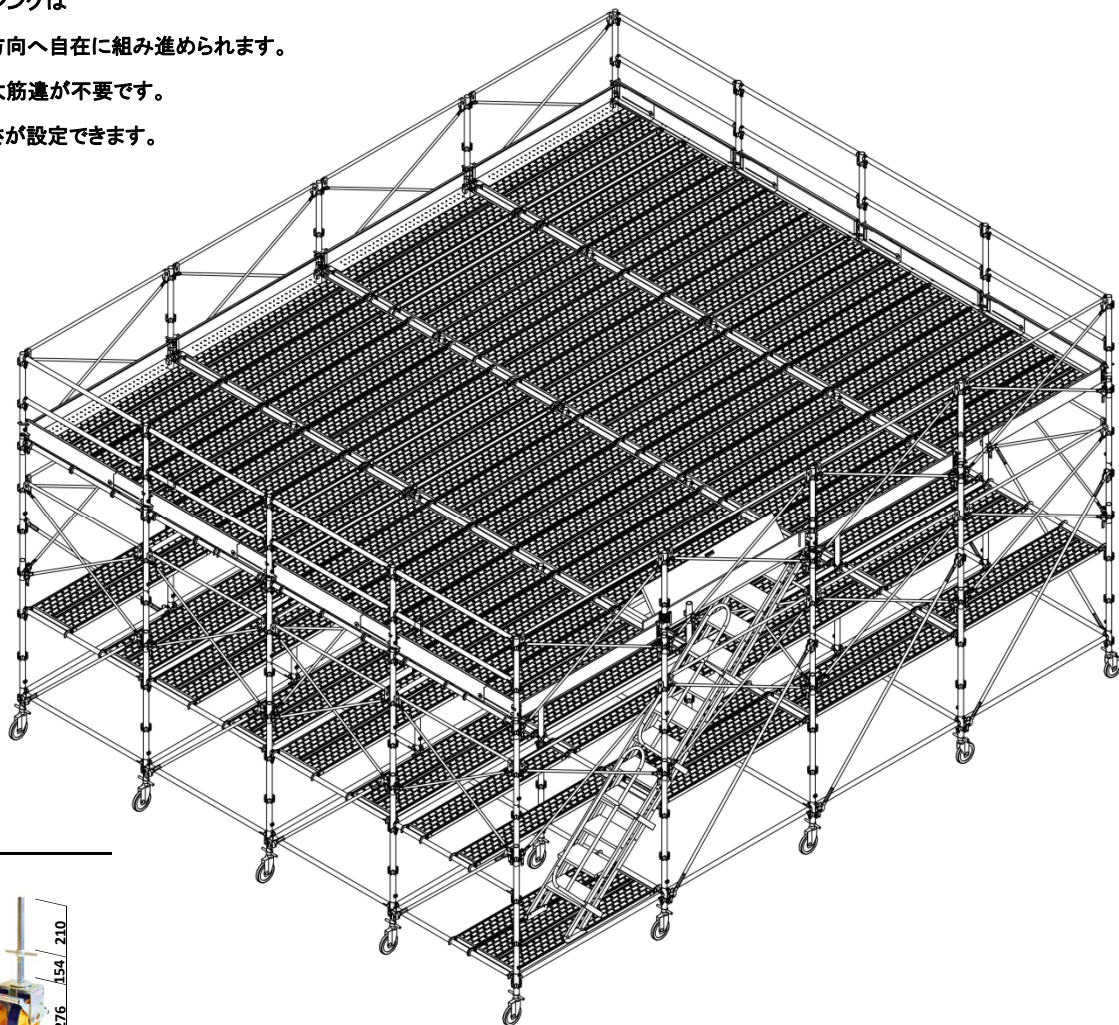


ダブルキャスター

A-728WJ

... 11.5 kg

許容荷重 5.89 kN



大型ステージングの移動に最適です

