


特 徴

- アルミ合金製で軽量。取扱い、移動が容易です。
- 昇降角度 60° で安全に昇り降りできます。
- 踏板、天板は滑り止め加工され、安全に使用できます。
- 折りたたみ式ですので、運送、保管も簡単です。
- 組立てた状態では、背面の車輪で移動できます。
- 踊場手すりを三面に取付けることにより、壁面、天井の作業にも使用できます。

1set 数量

品名	品番	1set数	許容荷重	重量
昇降台	TL-2100P	1	1.18 kN (120 kg)	37.4 kg
昇降手すり	TL-H1P	4		
階段手すり	TL-H2P	2		


組立寸法

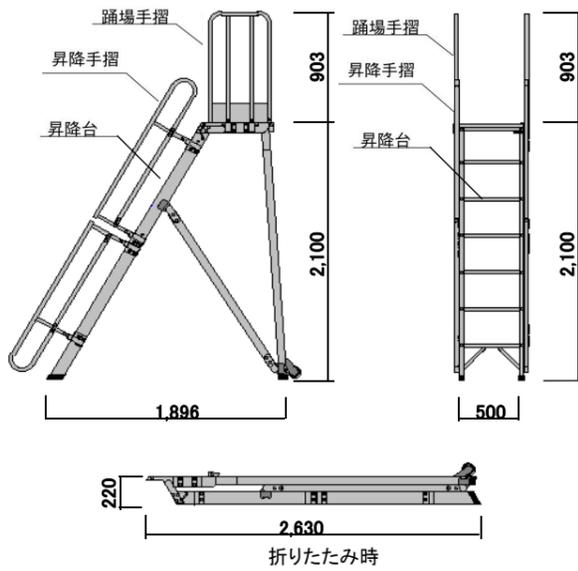


昇降台 TL-2100P 25.0 kg



昇降手すり TL-H1P 1.9 kg

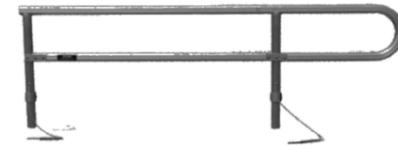

踊場手すり TL-H2P 2.4 kg

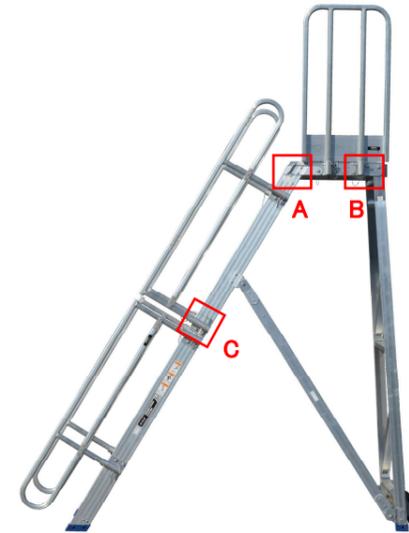

A 必ずロックをして下さい。



B 手すりの抜け止めピンを忘れずに。



C 手すりの抜け止めピンを忘れずに。

(参考) 4ton車、10ton車に最適な「トラック昇降台」もご利用ください

