

「A型バリエース」は工事現場等で使用される折りたたみ式のバリケードです。

特長

- 1) 工具等を使用せず、手早く容易に組立、解体ができます。
- 2) つなぎの横パイプには、現場の単管パイプが使用できます。
- 3) 1本の単管パイプに3台以上のバリエースを取付けることが可能で、風や衝撃による転倒が少なくなります。
- 4) 折りたたみ式ですので、運搬、保管に優れます。
- 5) 下端にキャップを取付可能で、屋内でも床を傷つけません。
- 6) スズラン灯、表示板などの取付けも可能です。




バリエース BA-800 4.6 kg



◆ 組立方法

- 1) バリエースの脚パイプはヒンジで開閉するようになってます。図1のように下部を閉じ、上部の掴み部の間隔を広げます。
- 2) 図2のように、脚の下端を開き、掴み部で単管パイプ固定します。
- 3) 写真のようにバリエースの開き止めの中央部を下に踏み下げます。
- 4) 1~3の手順で、単管パイプの他端にバリエースを取付けます。
- 5) 脚パイプの下部に図3のように補強パイプを取付けます。取付けは兼用クランプやフックボルトを使用します。
- 6) 上部の単管パイプに表示板等を取付けて完成です。

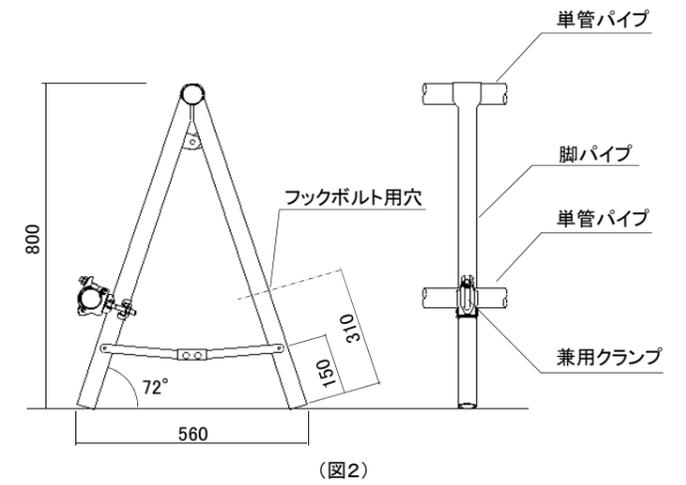

折りたたみ式ですのでコンパクトに収納できます。

